MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACQUAMONDO

banheiras e spas

AO RECEBER SUA ACQUAMONDO®

Não desembale o produto antes de chegar ao seu local de instalação.

Nunca levante a banheira pela tubulação.

Não entre na banheira antes da instalação.
Nunca deixe a banheira permanentemente com água.

Evite que ferramentas ou qualquer objeto caiam dentro da banheira.

Ao realizar pintura ou colocação de fôrro, cubra a banheira com plástico para evitar respingos. Não retire ou instale qualquer componente da banheira. Também, não modifique as instalações hidráulicas ou elétricas da banheira, pois a garantia perderá a validade.

INSTALAÇÃO / ASSENTAMENTO

ATENÇÃO: antes de iniciar a instalação, encha a banheira com água e coloque-a em funcionamento por no mínimo 30 minutos a fim de verificar possíveis vazamentos, que possam ter sido causados no transporte.

- Procure entregar a instalação de seu produto a um profissional habilitado.
- Informe-se se ele já realizou instalações de banheiras, a instalação é relativamente simples, porém exige certos cuidados e conhecimentos de hidráulica e elétrica.

PRÉ-REQUISITOS

- Ponto de entrada de água já misturada (quente/fria)*;*

- Saída com cano esgoto bitola 1¼ ", em direção a uma caixa sifonada no mínimo de 150mm com saída de 50mm;
- Ponto de eletricidade: Para ligações monofásicas em 110 V ou 220 V com fio 2,5mm e disjuntor DR 15A exclusivo para o circuito da banheira *verifique a normalização quanto a distância referente a bitola do fio)*

- Deverá ser instalado um terra eficiente para o aterramento da moto-bomba *(não use o neutro como terra).*

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Instale a espera de entrada de água e faça a ligação da válvula de fundo e do ladrão misturador conforme o desenho abaixo, deixando uma espera de cano para o lado onde tiver melhor acesso.

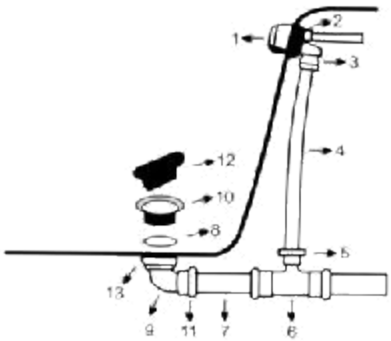

01 - Ladrão misturador
02 - Entrada água quente/fria 20mmx1/2" (cobre)
03 - Saída excesso de água 25mmx3/4" (PVC)
04 - Tubo esgoto 25mm
05 - Bucha red. esgoto 40x25mm
06 - Tee esgoto 40mm
07 - Tubo esgoto 40mm.
08 - Local para colocação de borracha de silicone
09 - Joelho com rosca ou cola
10 - Válvula de saída
11 - Adaptador 40 mm x 1 1/4"
12 - Chave de aperto da válvula (Quando do tipo sem flange)
13 – Flange

IMPORTANTE

- Na instalação da entrada de água e válvula de saída, utilize vedantes à base de silicone para os flanges e teflon para as roscas.
- A válvula de saída (10) deve ser instalada com o flange (13) e com o joelho (09) antes do assentamento da banheira.
- Ao instalar a válvula, coloque silicone entre a válvula e a banheira.
- Ao instalar a entrada de água e ladrão da banheira, tome cuidado para não torcer o ladrão misturador, este já vem colocado de fábrica e está vedado com silicone.
- Em todas as roscas utilize fita teflon.

ASSENTAMENTO

Todas as banheiras da Acquamondo® são produzidas com fundo estruturado, deixando o fundo da banheira extremamente rígido e podendo ser utilizada também como box.

A banheira deve ser assentada sobre argamassa regular 6 (seis) partes por 1 (uma) de cimento.

Deve-se tomar cuidado para que a argamassa não fique muito mole e todos os pontos de contato da banheira com o chão sejam preenchidos de modo que esta fique apoiada pelo piso e não pelas abas.

Não preencha as laterais da banheira com Argamassa. Lembre-se que a banheira deve ser fixada somente pelo fundo.



Se possível procure embutir a aba da banheira um pouco para dentro da alvenaria, fazendo com que desta forma o revestimento caia em cima da aba da banheira.

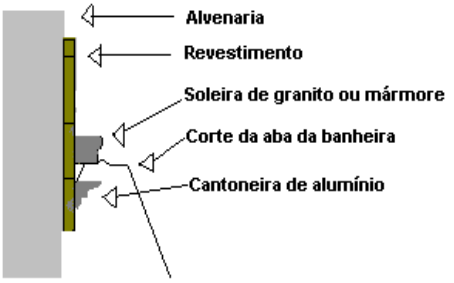

Se isto não for possível coloque um arremate, espécie de soleira de granito ou mármore colada na parede e na aba da banheira.

Para a perfeita fixação da aba da banheira, instale uma cantoneira de alumínio com buchas na parede, desta forma a aba ficará com total sustentação.

FECHAMENTOS LATERAIS

- Antes de iniciar os fechamentos laterais com alvenaria, faça mais um teste com a banheira em funcionamento, para verificar possíveis vazamentos.
- O fechamento lateral deverá um acesso à motobomba, deixando uma janela de inspeção (30 x 40cm) com o tamanho suficiente para retirar e recolocar a motobomba em caso de manutenção. Nos casos em que for utilizado o aquecedor, a janela deverá ser de maior, para ficar ao alcance da motobomba e do aquecedor.

UTILIZAÇÃO DA SUA BANHEIRA

Ao encher a sua banheira coloque a água já misturada, quente e fria, na temperatura que lhe for do agrado *(água muito quente pode danificar as conexões);*
Não esqueça que ao entrar na banheira o seu corpo utilizará espaço, desta forma não é necessário enchê-la até em cima, evitando desta forma possíveis alagamentos;
A moto-bomba deve ser acionada somente quando a água estiver acima dos jatos; Nunca deixe a banheira permanentemente com água;
Para conservação dos equipamentos, sugerimos a utilização mensal da banheira; Cuidado com as pessoas idosas, doentes ou crianças, essas não devem usar a banheira desacompanhadas.

Pessoas com cabelos longos devem prendê-los a fim de evitar que sejam sugados pelo dispositivo de sucção;

Evite obstruir os jatos de hidromassagem, e principalmente o dispositivo de sucção durante o uso da banheira, isto poderá causar danos à motobomba.

CUIDADOS E LIMPEZA

No uso normal da banheira o que pode sujá-la é tão somente a gordura do próprio corpo. Portanto para a limpeza de sua banheira utilize uma esponja macia e detergente de cozinha *(desengordurante)*.

Nunca utilize nada abrasivo como: palha de aço, sapólios, o lado verde da esponja, etc.;

Também, não utilize produtos fortes de limpeza, a base de amoníaco ou acetona; Para desinfecção utilize após a limpeza um pano macio embebido com álcool;
Evite riscos com objetos pontiagudos ou afiados, como, lâmina de barbear, etc.;
Para conservar o brilho de sua banheira, recomendamos que de seis em seis meses se faça um polimento com cera automotiva e uma flanela macia.;
Pequenos riscos ou manchas podem ser eliminados com massa de polir, linha automotiva polidor nº2. Caso o dano for maior contate o SAC da Acquamondo® para obter a solução mais apropriada.
Nunca coloque ou utilize aparelhos elétricos perto da banheira, estes podem cair dentro da água e causar sérios acidentes.

DEFEITO/POSSÍVEIS CAUSAS

Caso sua banheira apresente problemas, verifique o quadro abaixo. Não conseguindo solucionar o problema, ligue-nos imediatamente solicitando assistência técnica.

Motor não Liga	A banheira dispõe de chave de nível, complete o nível de água até acima dos dispositivos. Falta de energia, revise a ligação do motor ou chame um eletricista. Verifique se o disjuntor da banheira está ligado.
Os jatos têm pouca ou nenhuma pressão	Verifique se não existe algo obstruindo o dispositivo de sucção. Verifique se a válvula do comando de ar está totalmente aberta.
	Qualquer dúvida antes ou durante a instalação, contate nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente. **(54) 3453-1667**

BEM ESTAR ESTÁ COM TUDO!

BOA TERAPIA!!!

USO DOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS

ACIONAMENTO ELETRÔNICO - O acionador eletrônico permite ligar e desligar a banheira sem contato com a rede elétrica, Basta selecionar no botão **on/off** .

MOTOBOMBA SILENCIOSA AQQUANT - Conserva a temperatura da água, mas **NÃO DISPENSA** sistema de aquecimento, pois não é um **AQUECEDOR**!) – funcionamento inédito através da troca de calor, com aproveitamento total da energia elétrica. Super silenciosa. Motobomba auto drenante.

JATO CARROSSEL - (Acessório opcional) **-** Jato de hidromassagem especial com saída de água e ar em movimentos circulares. Disponível somente em ABS. Substitui outro jato normal da banheira.

JATO ROTATIVO – (Acessório opcional) – Jato de hidromassagem especial com saída de água e ar em movimentos de espiral. Disponível somente em ABS. Substitui outro jato normal da banheira.

ATENÇÃO! A MOTO-BOMBA NÃO DEVE SER ACIONADA SEM ÁGUA NA BANHEIRA.

Já imaginou o mundo sem as cores?

Relaxe. A Acquamondo® fará você vibrar com seu sistema de cromoterapia.

A cromoterapia é a terapia das cores, pois são elas que podem mudar e manter as vibrações do corpo na freqüência da saúde, do bem-estar e da energia.

Funcionamento: ao ligar a iluminação da banheira, o dispositivo da cromoterapia ficará trocando de cor em pequenos intervalos de tempo. Se preferir, a tecla pause permitirá que você faça sua terapia apenas com a cor desejada.

Violeta	**Verde**	**Azul**	**Vermelho**	**Amarelo**
Induz à alegria e à luminosidade, irradia o metabolismo.	Tonificante, conduz ao equilíbrio emocional, ao pensamento positivo e à respiração mais regular.	Predispõe à introspecção, renova a harmonia consigo mesmo fornecendo repouso e serenidade. Relaxante, representa a tranqüilidade.	Transmite uma forte carga de energia, age sobre a capacidade de tomar decisões, grande influência na sensualidade. É excitante.	Transmite calor, luz e descontração. Associado a prosperidade, é também uma cor energética e transmite otimismo.